

ACE-0623

Konvektomat elektrický Advance Concept

19048181

Rozměry a váhy

		Bez obalu	S obalem
Šířka	mm	657	715
Hloubka	mm	563	670
Výška	mm	570	776
Váha	kg	65	70
Objem	m ³	0,21	0,37

Elektrika

Příkon	kW		5,8
Napětí 230 V ~ 1N		3 x 1,5 mm ² - 10 A	
Napětí 400 V ~ 3N			-

Voda

Maximální spotřeba	l/h		22
Tlak	kg/cm ²		2-4

Plyn

Výkon	kW		-
	kcal/h		-
<i>Propan-butan</i>			
Spotřeba	kg/h		-
Tlak	mbar		-
<i>Zemní plyn</i>			
Spotřeba	m ³ /h		-
Tlak	mbar		-

Pára

Spotřeba	kg/h		-
Tlak	bar		-

Vzduch

Spotřeba	Nl/min		-
Tlak	kg/cm ²		-

Hlučnost

	dB		60
--	----	--	----

Certifikace

-

Konvektomat na 6 GN 2/3.

4 režimy vaření (horký vzduch - 300 °C, smíšený, pára, regenerace).

Delta vaření, vícebodová vpichovací jehla.

Nástřikový systém tvorby páry.

Delta vaření, noční vaření, nízkoteplotní vaření, vícebodová vpichovací jehla.

Ovládání pomocí tlačítek a dvou otočných ovladačů.

Možnost předeřevu varné komory. Systém ochlazení varné komory COOL-DOWN.

3 rychlosti turbíny v komoře, 2 výkony ohřevu.

Autoreverz turbíny v komoře.

Dveře s rychlozavíracím systémem, dvojité vyklápěcí sklo.

Automatické čištění - mycí program pro umytí varné komory.

Stupeň ochrany IP-x5.

Systém detekce poruch.

Servisní menu SAT.






ACE-0623

Konvektomat elektrický Advance Concept

19048181

ROZMĚRY

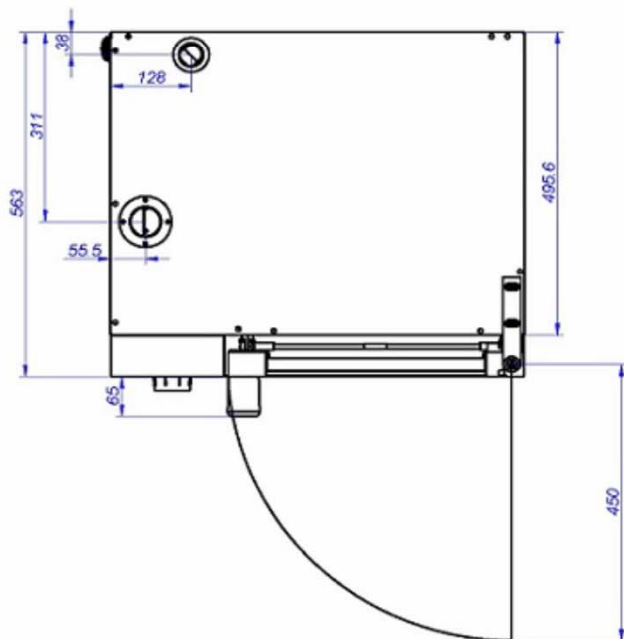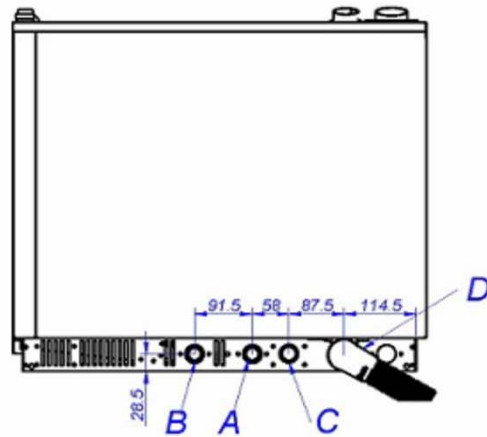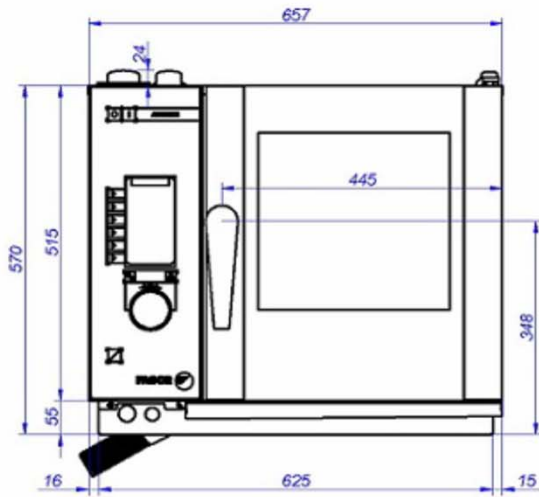

- A: Přívod změkčené vody
- B: Přívod vody (pro kondenzaci)
- C: Elektrický přívod
- D: Odpad